Lina 55 h

Datenblatt

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 5551 – Höhe 51 cm
  5557 – Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt weiß
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport



Lina 55 mit hochschiebbarer Front

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4 – 7,4 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	210 – 240 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	30 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	70 %

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgastemperatur	260 °C
erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

Feuerungsleistung	22,2 kW
Abgasmassenstrom	15,9 g/s
Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	335 °C
erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
Verbrennungsluftbedarf	88,8 m³/h
empfohlene Zuglänge[1]	1,7 m

Daten für geschlossene Bauweise

Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[2]	3,6 m²

[1] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittlschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm² angesetzt.
[2] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m²

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2025

Standard

Front Kristall
Tür hoch-schiebbar
125 mm
Verbrennungsluft-stutzen

Optional

Doppel-verglasung
150 mm
Verbrennungsluft-stutzen
Außen-befeuerung
Blendrahmen
Tunnelversion

Zubehör

Nachheizkasten
Aufsatzspeicher
Heizwasser-Aufsatzregister R
Adera


Energieeffizienz-klasse nach (EU) 2015/1186
1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany


Lina 55 h

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

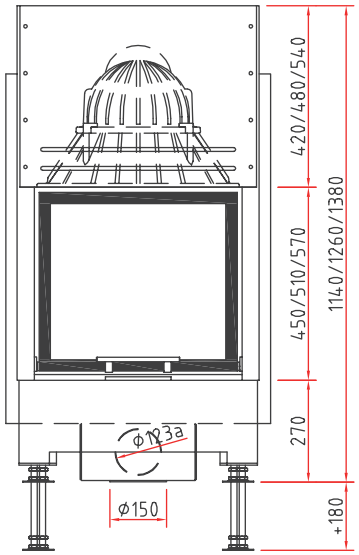

Seitenansicht M 1:20

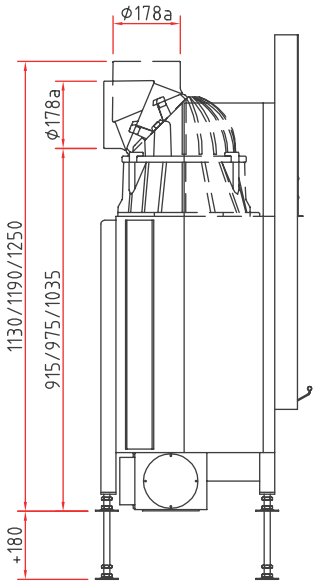

Draufsicht M 1:10

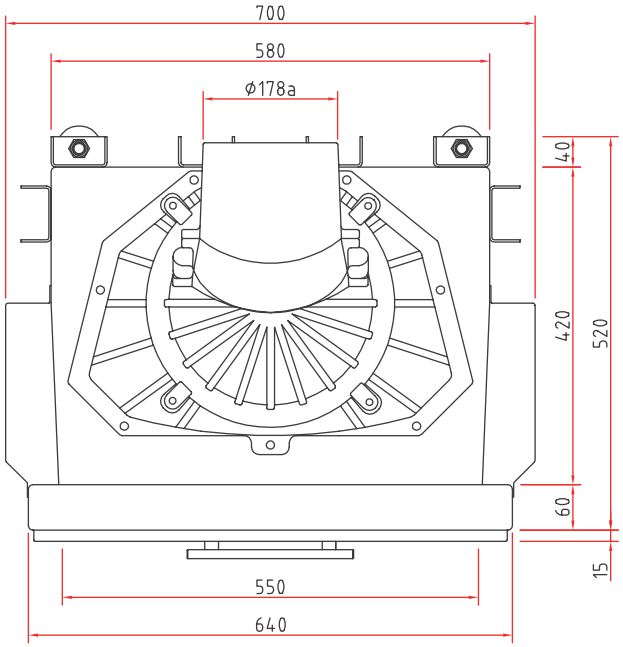


Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018


Lina 5551 h

Maßzeichnung mit Blendrahmensystem


Frontansicht M 1:20

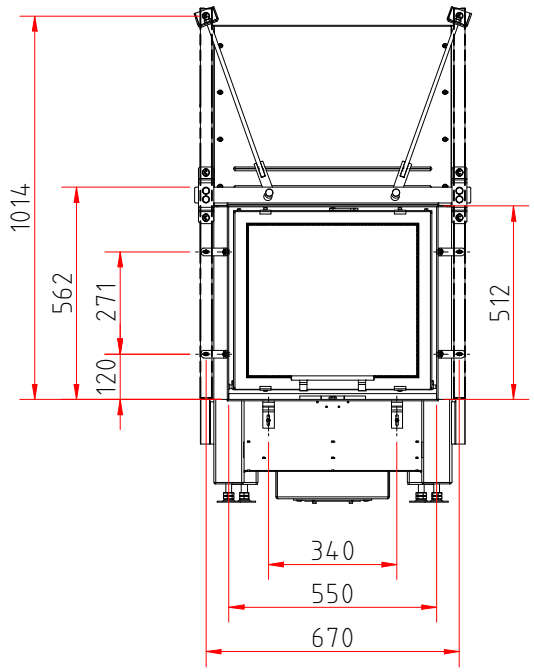

Seitenansicht M 1:20

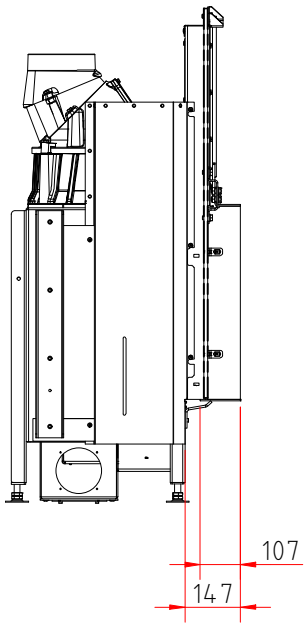

Draufsicht M 1:10

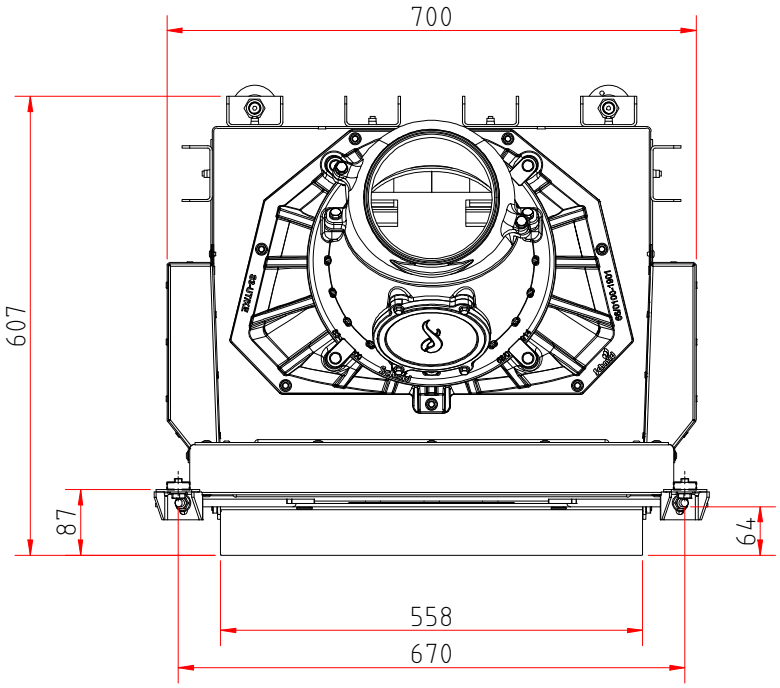

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 12/2023

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung (kW):	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	109,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	82,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h**



A+

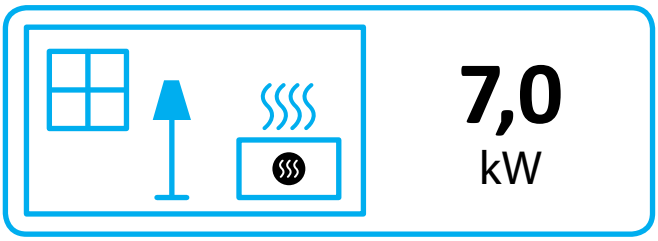

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186